

# NFH形

●温水用…流込み0~10mまで

吐出圧一定給湯 85℃(400W以上は70℃)

ステンレス製

PAT.出願中

- ポンプ部はステンレス製で清潔。
- 運転は給湯中の圧力変化の少ない吐出圧力一定方式。
- コンパクト設計で屋外設置も可能。
- 400・750Wには、交互・交互並列運転もあります。

## 150W NFH-150S (単相100V)

●吐出量:16ℓ/min(全揚程16mの時)

●始動揚程:16m

●標準価格 税込(本体)

NFH-150S	91,980円 (87,600円)
----------	-------------------

※(社)日本水道協会認証品もあります。お問合せください。

## 250W NFH-250S (単相100V)

●吐出量:26ℓ/min(全揚程18mの時)

●始動揚程:18m

●標準価格 税込(本体)

NFH-250S	113,400円 (108,000円)
----------	---------------------

## 400W NFH-400S (単相100V)

●吐出量:33ℓ/min(全揚程20mの時)

●始動揚程:20m

●標準価格 税込(本体)

NFH-400S	170,100円 (162,000円)
----------	---------------------

NFH-400T	
----------	--

## 750W NFH-750 (三相200V)

●吐出量:50ℓ/min(全揚程22mの時)

●始動揚程:22m

●標準価格 税込(本体)

NFH-750	182,700円 (174,000円)
---------	---------------------



単独

交互・交互並列

寸法・質量は、P.11のNF2形を参照ください。

### ■交互運転

#### 400W NFH-400SH-A (単相100V)

●吐出量:32ℓ/min(全揚程20mの時)

●始動揚程:20m

●標準価格 税込(本体)

NFH-400SH-A	528,150円 (503,000円)
-------------	---------------------

NFH-400TH-A	
-------------	--

### ■交互並列運転

#### 400W×2 NFH-400SH-P (単相100V)

●吐出量:64ℓ/min(全揚程20mの時)

●始動揚程:20m

●標準価格 税込(本体)

NFH-400SH-P	618,450円 (589,000円)
-------------	---------------------

NFH-400TH-P	
-------------	--

## 750W NFH-750H-A (三相200V)

●吐出量:48ℓ/min(全揚程22mの時)

●始動揚程:22m

●標準価格 税込(本体)

NFH-750H-A	590,100円 (562,000円)
------------	---------------------

## 750W×2 NFH-750H-P (三相200V)

●吐出量:96ℓ/min(全揚程22mの時)

●始動揚程:22m

●標準価格 税込(本体)

NFH-750H-P	648,900円 (618,000円)
------------	---------------------

# SFH(W)・SF(W)150S形

●給湯給水補助加圧用…吸込圧力0.01~0.49MPa以下

吐出圧一定 清水用0~45℃・温水用45~90℃ PAT.出願中

- 省スペースを可能にする小型・軽量スーパースリムポンプユニット。
- 最適な制御をする省エネインバーター。
- 運転中の圧力変化の少ない吐出圧力一定方式。
- ポンプ部は樹脂+ステンレス製で清潔。
- シールレスだから液もれもなく衛生的。
- メカニカルシール、ベアリングのないシールレス構造のためメンテナンスが低減。

## 150W SFH(W)150S (温水用)(単相100V)

●吐出量:12ℓ/min(全揚程15mの時)

●始動揚程:11m

●標準価格 税込(本体)

SFH(W)150S(温水用)	89,250円 (85,000円)
-----------------	-------------------


## 150W SF(W)150S (清水用)(単相100V)

●吐出量:18ℓ/min(全揚程15mの時)

●始動揚程:11m

●標準価格 税込(本体)

SF(W)150S(清水用)	85,050円 (81,000円)
----------------	-------------------

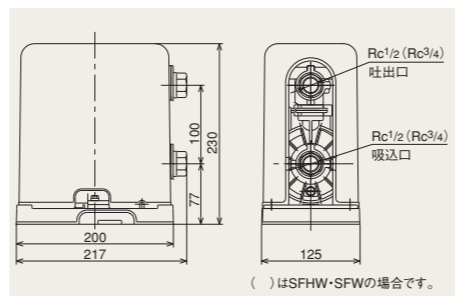

質量:4kg

③ ガス管、ガスメーターが設置されているパイプシャフト内に設置の際は、必ず自治体に確認をお願いします。

# N3-N形

- 浅井戸用…吸上全揚程-8mまで
- 受水槽用…吸上全揚程-1mから流込み5mまで

定圧給水

※給水用途にご使用の場合はお問合せください。

PAT.

- コンパクトな家庭用ポンプ。
- 定圧給水で安定した運転。
- 浅井戸用にも受水槽用にも使用できます。
- 全閉モータ採用

## 130W N3-13SHN (単相100V)

●吐出量:21ℓ/min(全揚程12mの時)

押上高さ	7m	12m
吸上高さ	8m	1m
吐出量	17ℓ/min	19.5ℓ/min

●標準価格 税込(本体)

N3-135SHN(50Hz)	73,605円 (70,100円)
N3-136SHN(60Hz)	

## 150W N3-15SHN (単相100V)

●吐出量:24ℓ/min(全揚程12mの時)

押上高さ	9m	14m
吸上高さ	8m	1m
吐出量	17.5ℓ/min	20ℓ/min

●標準価格 税込(本体)

N3-155SHN(50Hz)	76,650円 (73,000円)
N3-156SHN(60Hz)	

## 200W N3-20SHN (単相100V)

●吐出量:31ℓ/min(全揚程12mの時)

押上高さ	11m	16m
吸上高さ	8m	1m
吐出量	21.5ℓ/min	24ℓ/min

●標準価格 税込(本体)

N3-205SHN(50Hz)	93,240円 (88,800円)
N3-206SHN(60Hz)	
N3-205THN(50Hz)	
N3-206THN(60Hz)	

## 250W N3-25SHN (単相100V)

●吐出量:37ℓ/min(全揚程12mの時)

押上高さ	12m	18m
吸上高さ	8m	1m
吐出量	27ℓ/min	28ℓ/min

●標準価格 税込(本体)

N3-255SHN(50Hz)	99,120円 (94,400円)
N3-256SHN(60Hz)	
N3-255THN(50Hz)	
N3-256THN(60Hz)	

## 400W N3-40SHN (単相100V)


●吐出量:50ℓ/min(全揚程12mの時)

押上高さ	16m	23m
吸上高さ	8m	1m
吐出量	33ℓ/min	33ℓ/min

●標準価格 税込(本体)

N3-405SHN(50Hz)	140,700円 (134,000円)
N3-406SHN(60Hz)	
N3-405THN(50Hz)	
N3-406THN(60Hz)	

■別売部品 ●砂こし器 ●めすおすエルボ ●降水装置 ●サーミアブソーバ

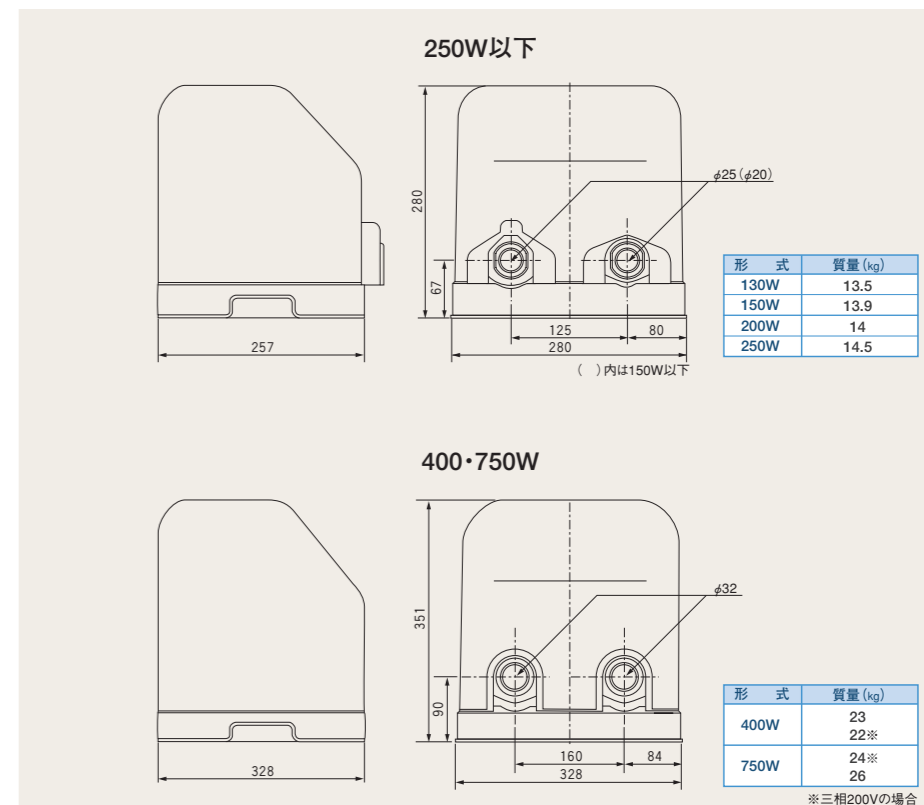

形式	質量(kg)
130W	13.5
150W	13.9
200W	14
250W	14.5

形式	質量(kg)
400W	23
	22※
750W	24※
	26

※三相200Vの場合

## 750W N3-750S2HN (単相200V)

### N3-750HN (三相200V)

●吐出量:85ℓ/min(全揚程12mの時)

押上高さ	16m	23m
吸上高さ	8m	1m
吐出量	55ℓ/min	55ℓ/min

●標準価格 税込(本体)

N3-755S2HN(50Hz)	158,550円 (151,000円)
N3-756S2HN(60Hz)	

N3-755HN(50Hz)	150,150円 (143,000円)
N3-756HN(60Hz)	